Scripts

spn1.ansisop	spn2.ansisop	spn3.ansisop
#!/home/utnso/pi variables x comienzo_programa x=1;30 io(25,1) x=2;15 fin_programa	#!/home/utnso/pi variables a,b comienzo_programa a=1 a=2 io(10,1) a=33 a=44 fin_programa	#!/home/utnso/pi variables z comienzo_programa z=1 z=2 z=3 z=4 io(5,1) z=55 z=66 fin_programa

Algoritmo de planificación SPN

1. Sleep de sentencias = 5seg; Valor inicial SPN = 5; Alfa = 0.5; Canales de IO = 2
2. Mandar a ejecutar los scripts spn1, spn2 y spn3 en ese orden. Medir tiempo a partir del primero.
3. Luego de 30 segundos, debería terminar y pasar a ejecutar spn2.
4. En el segundo 60 debería ejecutar spn1 nuevamente (por menor ráfaga estimada) sin importar que haya entrado después a la cola de listos.
5. El orden de finalización debe ser igual al de entrada.
6. Validar que los tres finalicen en aprox 95 segundos.
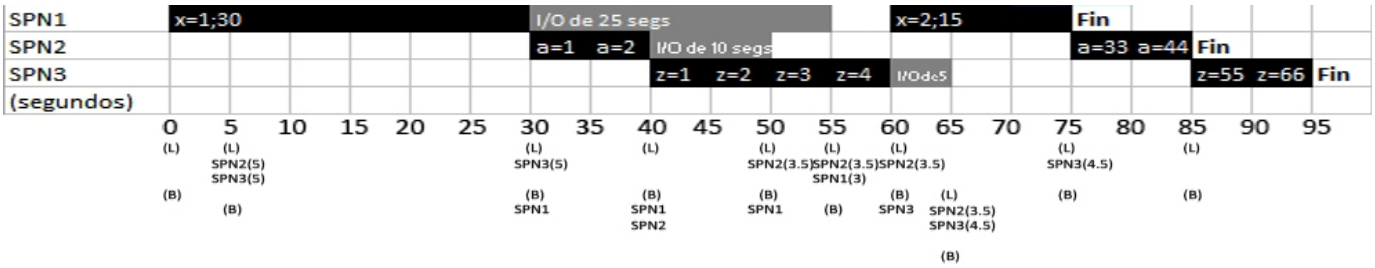
<u>Gantt:</u>